# Обратный клапан «Гранлок» серии ЗОП, DN 40–300, PN 1,6 МПа, поворотный (Торговый Дом АДЛ, Россия)

Сделано в АДЛ

### Применение

Для трубопроводов, транспортирующих техническую горячую и холодную воду, нейтральные среды. Клапан предназначен для защиты трубопровода от обратного потока рабочей среды.

### Установка

Клапан устанавливается между фланцами и зажимается болтовыми соединениями фланцев. Клапан применяется только для горизонтального трубопровода, при этом направляющая-индикатор положения должна находиться в верхней точке (части). При установке необходимо убедиться, что направление потока совпадает с направлением, указанным на корпусе клапана.

*DN 40–100*

*DN 125–300*

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Максимальная температура | +110 °С |
| Максимальное давление | 1,6 МПа |
| Присоединение | Межфланцевое |

### Спецификация DN 40–100

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | Сталь с гальванич. покрытием |
| 2 | Тарелка | Сталь с гальванич. покрытием |
| 3 | Уплотнительное кольцо | EPDM |
| 4 | Пружинное кольцо | Нерж. сталь 12Х18Н10Т |
| 5 | Прокладка на корпусе | EPDM |
| 6 | Направляющая-индикатор положения | Сталь оцинкованная |

### Размеры, (мм)

| Артикул | DN | n | DN прохода | S | Масса, (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| DF01B21593 | 40 | 95 | 22 | 15 | 0,8 |
| DF01B21594 | 50 | 109 | 30 | 15 | 1,0 |
| DF01B21595 | 65 | 130 | 41 | 17 | 1,6 |
| DF01B21596 | 80 | 144 | 50 | 17 | 2,0 |
| DF01B21597 | 100 | 164 | 75 | 17 | 2,6 |
| DF01B21598 | 125 | 195 | 92 | 18 | 3,9 |
| DF01B21599 | 150 | 220 | 120 | 20 | 5,6 |
| DF01B21600 | 200 | 276 | 160 | 25 | 10,6 |
| DF01B21601 | 250 | 330 | 200 | 25 | 15,2 |
| DF01B98018 | 300 | 374 | 225 | 30 | 23,8 |

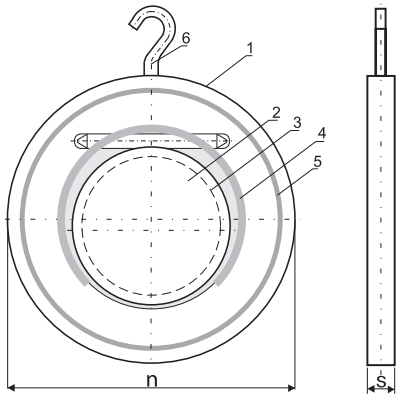


**Примечание:** по запросу клапаны поставляются с комплектом ответных фланцев.
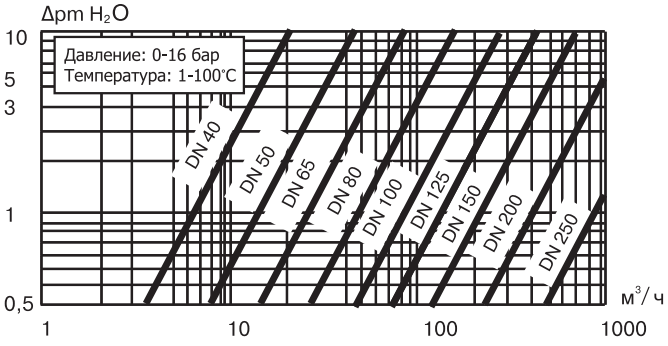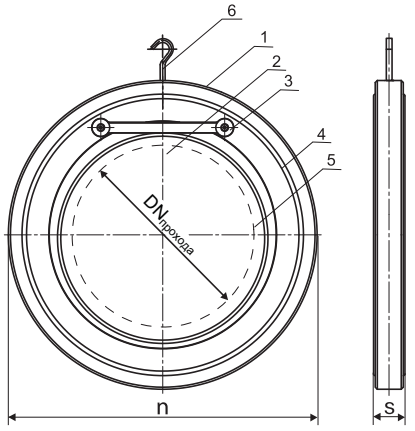
### Диаграмма перепада давления